


Rev01

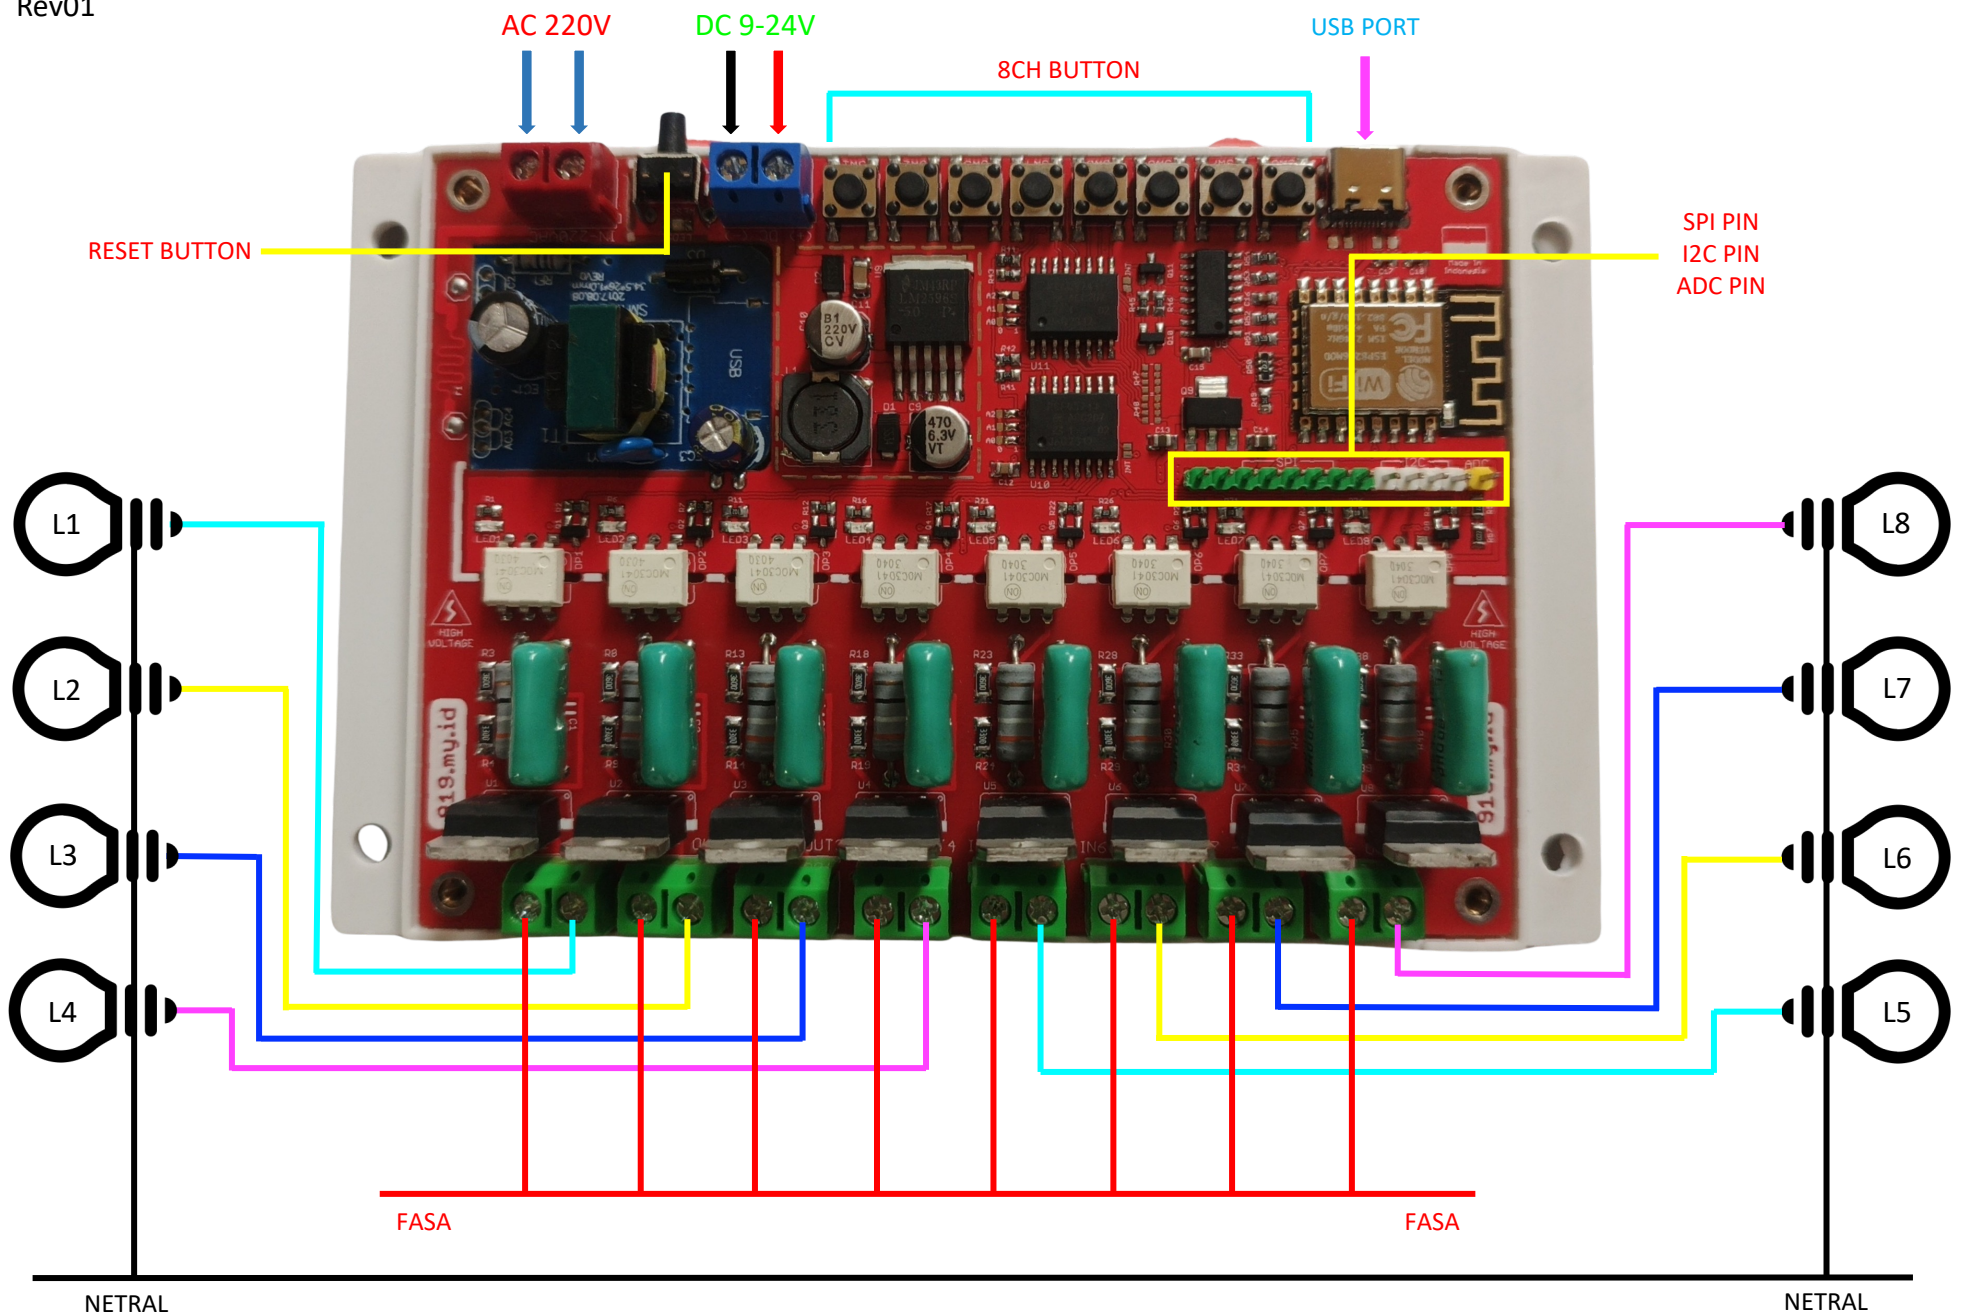

8CH Plus Board Development Kit ESP8266

Setup:

1. Setelah instalasi selesai, lakukan Factory Reset modul dengan menekan tombol "RESET" selama 3 detik hingga Led warna hijau pada papan modul menyala. Lepas tombol dan tunggu hingga modul siap digunakan.
2. Buka handphone/tablet/laptop lalu buka menu WiFi, disana akan terlihat nama WiFi baru contoh : 1765673 Model_SWC86-8CH+ kemudian klik dan masukkan password 12345678
3. Buka browser kemudian ketik 192.168.4.1 ----- (menu ini disebut dengan nama Soft AP)*
**Jika kamu membutuhkan Serial Key setelah melakukan "Factory Reset" silakan kontak penjual.

Pada menu Soft AP anda bisa gunakan modul ini untuk menjadi saklar jarak dekat, jarak perkiraan 10-15 meter tergantung pada kemampuan antenna.

4. Jika anda ingin menggunakan modul ini untuk jarak jauh, kemudian klik "WiFi Setup" dan masukkan SSID dan Password wifi yang ada dirumah atau wifi yang ada disekitar lokasi atau anda bisa menggunakan Hotspot dari handphone. Kemudian klik "Save WiFi Configuration" tunggu hingga modul reboot.

5. Masuk kembali ke browser lalu ketik 919.my.id

Jika anda sudah memiliki akun maka silakan login, jika belum memiliki akun maka daftar akun terlebih dahulu.

6. Setelah masuk ke dashboard Server, klik Buat Output Baru dan masukkan parameter sebagai berikut:

*Nama Control: isi dengan nama control yang anda inginkan (contoh: Ruang Tamu)

*Board ID: isi dengan board id yang tertera pada modul anda (contoh: 1765673)

*GPIO Number: isi dengan angka 5 untuk konfigurasi Relay1 (L1)

*Status Control: biarkan default (ON)

Kemudian klik Simpan.

Ulangi langkah 6 untuk membuat output baru dengan membedakan GPIO Number maka isi dengan angka 4 untuk konfigurasi Relay2 (L2), kemudian klik Simpan.

Ulangi lagi langkah 6 dan sesuaikan dengan kebutuhan untuk mengatur GPIO (L3) hingga (L8).

*Informasi GPIO 5 untuk (L1), GPIO 4 untuk (L2), GPIO 0 untuk (L3) , GPIO 2 untuk (L4) , GPIO 16 untuk (L5), GPIO 14 untuk (L6) , GPIO 12 untuk (L7) , GPIO 13 untuk (L8).

Jika anda memiliki kesulitan saat membuat output baru silakan hubungi admin melalui email: admin@919.my.id tulis username dan Board ID anda dalam isian email supaya admin bisa membantu.

Catatan: anda bisa mengganti password login pada menu dashboard server dengan cara klik Profile dibagian kanan atas dengan password baru.

Fungsi tombol: klik sekali untuk Reboot atau klik dan tahan 3 detik untuk Factory Reset.

Jika anda melakukan Factory Reset maka anda harus mengulang setup diatas mulai dari langkah 1

Jika anda memiliki pertanyaan lain, silakan hubungi admin melalui email: admin@919.my.id